


产品



REBIC115ZMVT//8030 嵌入式冷藏冷冻冰箱

安装说明

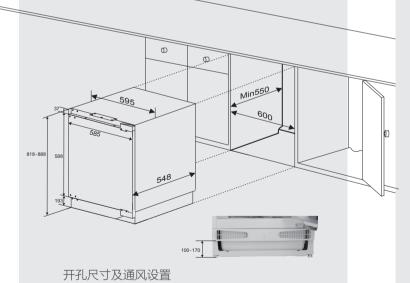

中国上海市普陀区金沙江路1628弄绿洲中环中心1号楼

1、冰箱电源插头及插座合计高度为35mm; 2、当橱柜净深为550mm-----585mm时, 冰箱电源插座应设置在侧面橱柜内。

1601-1605室. 200333 电话:+86-21-32512996

www.arda.cn



产品参数

■产品特征

控制方式	机械控制
安装方式	低柜全嵌入式

■产地

欧洲进口

■规格参数

气候类型	SN、N、ST
防触电保护类型	I
总容积(L)	120
冷藏室(L)	102
冷冻室(L)	18
照明灯功率(W)	2
输入功率(W)	147
额定电流(A)	0.68A
标准耗电量(kW·h/24h)	0.468
能源效率等级	2级
冷冻能力(kg/12h)	2.6
制冷剂	R600a
制冷剂充注量(g)	40
噪声(dB(A))	39.5
重量(kg)	31
有效电源线长度(m)	1.5
额定电压/频率	220V~/50Hz

■尺寸

	外形尺寸 (W×D×H)	595x548x818mm
	嵌入尺寸 (W×D×H)	600x600x820-890mm
Т		